



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, 13 de agosto de 2,024.

OF/DMP/291-2024/Asist. 1

Señora:

Lesbia Maritza Toledo.

Encargado de Acceso a la Información Pública.

Presente.


Reciba un cordial saludo de la Dirección Municipal de Planificación, deseándole éxitos en sus actividades.

El motivo del presente oficio es para hacer entrega de la información requerida por medio de solicitud de información pública por parte del señor Álvaro Gabino Galindo Guevara (Informe sobre obras municipales que se están ejecutando actualmente); en forma física y digital para sus respectivas gestiones.

Sin otro particular me despido, agradeciendo la atención al presente.

Atentamente.


Friely Dancesa García Oseida
Asistente DMP


Vo.Bo. Nelson Salvador Salazar Hernández.
Director Municipal de Planificación.

C.c Archivo DMP
Asistente 1



INFORMACION DE PROYECTOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DE 2024 AL 13 DE AGOSTO DE 2024.



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

LISTADO DE PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCION

01 DE ENERO AL 13 DE AGOSTO DE 2024.

NO.	NOMBRE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION
1	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO EN 3A CALLE A 8-22 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.	06 DE DICIEMBRE 2023.	03 DE JULIO DE 2024.
2	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EN 1A AVENIDA 5-12 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.	14 DE MARZO DE 2024.	EN EJECUCION
3	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANIMAQUIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.	02 DE ABRIL DE 2024.	30 DE JUNIL DE 2024.
4	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 1A AVENIDA DE LA 7A CALLE DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.	24 DE ABRIL DE 2024.	30 DE MAYO DE 2024.
5	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10 AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.	20 DE MAYO DE 2024.	18 DE JULIO DE 2024.
6	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA PROLONGACION Y 3A CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.	07 DE JULIO DE 2024.	EN EJECUCION
7	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANIMAQUIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.	12 DE AGOSTO DE 2024.	EN EJECUCION
8	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR LOS GUACHIPILINES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.	EN LOS PROXIMOS DIAS, SE DARA INICIO A LOS TRABAJOS CONSTRUCTIVOS PLANTEADOS PARA ESTOS PROYECTOS.	
9	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A AVENIDA A DE LA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.		
10	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) EN LA 0 AVENIDA 6-72 DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.		



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

**NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA
EN 1A AVENIDA 5-12 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,
SACATEPEQUEZ.**

SNIP. 312004

FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 14 DE MARZO DE 2024.

MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO BAJO EL REGIMEN DE
COTIZACION.

El proyecto tiene por objeto la mejorar general de la infraestructura de las instalaciones de la escuela oficial de párvulos, ya que el establecimiento no cuenta con rampas de circulación peatonal para el acceso al segundo nivel, que permita el tránsito seguro de personas con discapacidad motriz, además de que estas deben usarse en casos de emergencia para la evacuación inmediata y mas segura de los alumnos. La escuela no cuenta con señalización adecuada en caso de que suscite una emergencia para el traslado de los alumnos y maestros hacia un punto de reunión seguro. En cuanto a los servicios sanitarios para niñas y niños, se consideran poco funcionales e insuficientes para entender a cabalidad la demanda; razones por lo que se inicia a realizar la mejora, cumpliendo con estándares técnicos y de calidad actualizados.

- Las mejoras consisten en la construcción de dos módulos de rampas y dos módulos de gradas, un módulo en el lado norte del patio de juegos y el otro en el lado oriente, cada uno con el propósito de facilitar el acceso al segundo nivel, y contar con una vía rápida de evacuación de las aulas en caso de emergencia. Para los cimientos se ha diseñado zapatas aisladas y cimiento corrido de concreto reforzado, los muros serán de mampostería de block, reforzada con columnas y solera; las losas de las rampas y gradas serán de concreto reforzado, con el acabado adecuado para evitar deslizamientos o resbalones al caminar por ellas.
- El módulo de sanitarios de hombres será de losa prefabricada de concreto para sustituir el actual techo de madera y lámina. El acabado en los muros será una combinación de mortero aplicado sobre el block en ciertas áreas y azulejo en áreas que estén en constante contacto con la humedad, como lavamanos y urinales. El piso será tipo cerámico pegado sobre un contrapiso fundido de concreto.
- Todas las puertas de los servicios sanitarios serán de metal.



MUNICIPALIDAD DE


San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

Todas las instalaciones hidráulicas sanitarias y de electricidad serán ocultas, la tubería a emplear será pvc de diferentes diámetros y resistencias; las conexiones a los artefactos sanitarios contarán con su respectiva contra-llave a la pared y tubo de abasto.

- La señalización de base acrílica será fijada a los muros por medio de tarugos y tornillos y se colocarán en lugares estratégicos donde puedan quedar seguras y estar a la vista de los usuarios.

El proyecto aún se encuentra en fase de ejecución, y cuenta con un avance físico del 78.43%. La supervisión del proyecto está a cargo del ingeniero civil Luis Alberto Casprowitz Arias, quien presta sus servicios profesionales como supervisor de obras municipales, para esta Municipalidad.

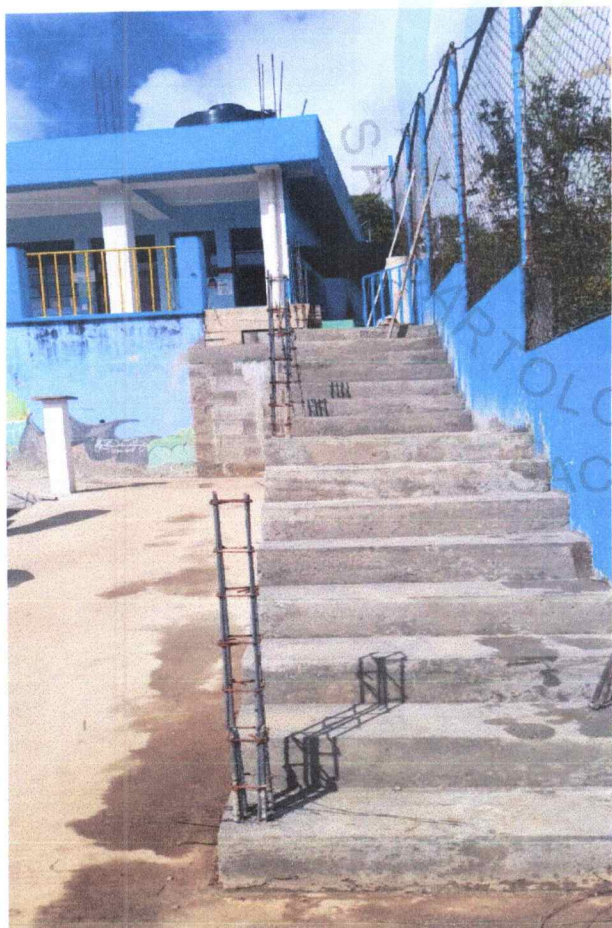



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA PROLONGACION Y 3A CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.

SNIP. 275231

FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 07 DE JULIO DE 2024.

EN EJECUCION

MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACION MUNICIPAL.

Actualmente en la 3ª avenida prolongación y 3ª calle B sector el Plan zona 4, es totalmente de terracería lo que causa problemas a los vecinos que habitan y transitan por el sector; para ello se realizó topografía y se diseñó la estructura de pavimento tipo adoquín, el proyecto consiste en el trazo y nivelación para definir la rasante; luego se procederá a hacer los cortes para dejar la estructura en 15 cm de base de material selecto, y carpeta final en adoquín tipo cruz, con sus respectivas llaves de confinamiento y bordillos de concreto.

- La capa de sub-base de material selecto será en capas de 15 cm de espesor, el cual deberá ser conformado y compactado de forma mecánica.
- Deberán eliminarse las partículas mayores de 1 ½ pulgada para la base.
- La construcción de la capa del pavimento mediante la colocación de adoquines será transversalmente al eje de la vía, conforme a la pendiente indicada, una vez colocado el adoquín se dejan untas de 1 a 2 mm de espesor con arena cernida seca; posterior se procede a compactar mecánicamente toda el área adoquinada.
- La construcción de llaves de remates será de concreto, sin refuerzo con una resistencia de 3000psi; con dimensiones de 0.20m de altura por 0.10m de espesor.



El proyecto aún se encuentra en fase de ejecución, y cuenta con un avance físico del 20.00%. La supervisión del proyecto está a cargo del ingeniero civil Marco Tulio Chacón Martínez, quien presta sus servicios profesionales como supervisor de obras municipales, para esta Municipalidad.



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

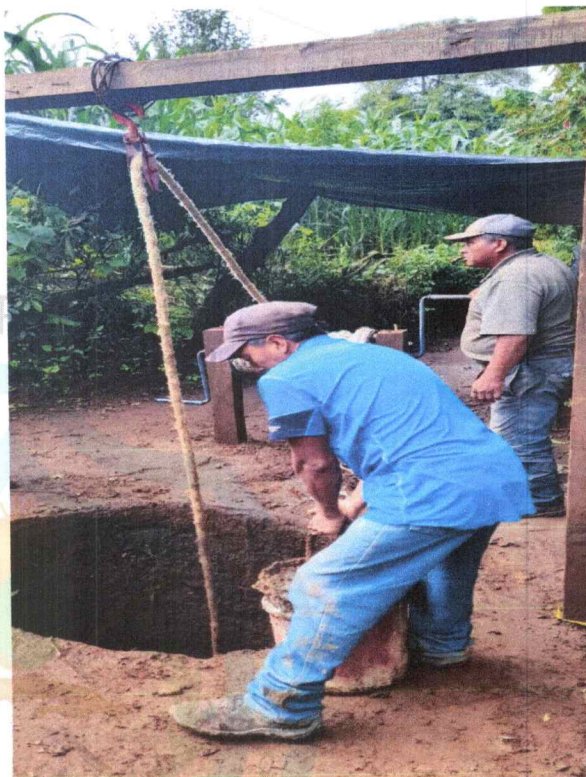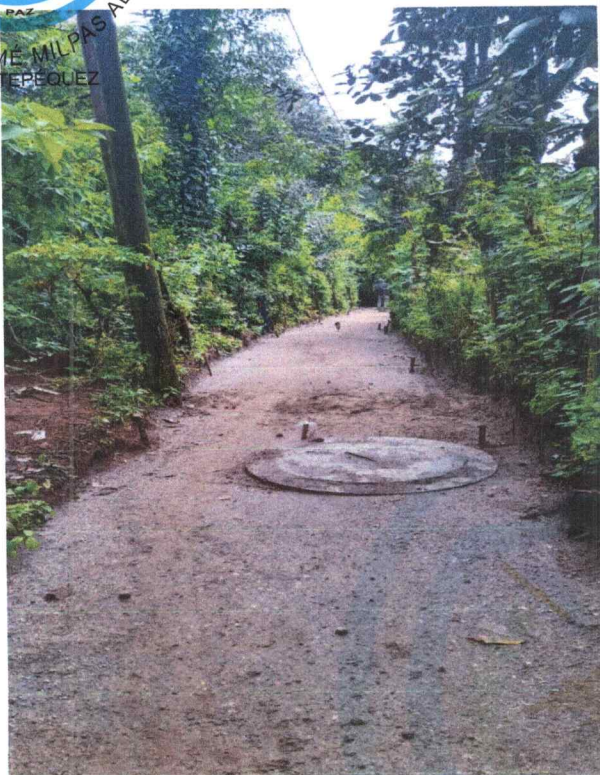

3. NOMBRE DEL PROYECTO: **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANIMAQUIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**

SNIP. 312021

FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 12 DE AGOSTO DE 2024.

EN EJECUCION

MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO BAJO EL REGIMEN DE COTIZACION.

El mejoramiento de calle consiste en la construcción de una estructura de pavimento semi rígido, mediante el corte y retiro de material inapropiado, la estabilización de la subrasante, la colocación de material de base y la carpeta de rodadura; con el objetivo de mejorar la transitabilidad del tramo y se garantizará la seguridad de los usuarios del tramo.

- Corte de Cajuela mas Sub- rasante; la excavación estructura consiste en el corte y retiro de la capa vegetal, roca, sedimentación y maleza que se encuentre en el ara de construcción de las estructuras, la subrasante deberá ser conformada y estabilizada de forma mecánica hasta obtener una densidad optima.



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

El material para base será de material selecto que permita una densidad optima, se deberá conformar y compactar de forma mecánica.

- El adoquín a instalar será del tipo cruz con capacidad de carga de 210kg/cm², la junta de adoquines será llenada con arena de rio cernida.
- El bordillo será de concreto simple, con junta de dilatación a cada 3.00mt. Construcción de pozo de absorción mas caja colectora mas rejilla; se realizara la excavación de forma artesanal, la profundidad de cada pozo será de 15.00m, la caja será de concreto y acero de refuerzo, rejilla metálica.

El proyecto aún se encuentra en fase de ejecución, y cuenta con un avance físico del 01.00%. La supervisión del proyecto está a cargo del ingeniero civil Marco Tulio Chacón Martínez, quien presta sus servicios profesionales como supervisor de obras municipales, para esta Municipalidad.

